



SILTUMTEHNIKA

Ekspluatācijas Īpašību Deklarācija

Nr. (DL Radiators) 110

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:
EN 442-2

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements:

Skatīt uz izstrādājuma marķējumu

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums, kā paredzējis ražotājs:

Slēgtās apkures sistēmas, slēgtās dzesēšanas sistēmas, gaisa padeves sistēmas (metāla radiatori un konventori, kas izmanto ūdeni vai tvaiku temperatūrā zem 120°C)

4. Ražotāja nosaukums un kontaktadrese:

DL Radiators SpA, Via Ludovico Seitz, 31100 Treviso, Itālija

5. Pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese:

SIA SB, Maskavas 444b, Rīga, LV 1063

6. Ekspluatācijas īpašību deklarācija, attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:

EN442 – sistēma 3, sertifikāts ENE/MRT.RES.06016 a

7. Tehniskā specifikācija:

Raksturīgi	Sniegums
Reakcija uz uguni	A1
Bīstamo vielu noplūde	Nav noteikta
Hermētiskums	Izturēts 13 bar
Virsmas temperatūra	Maksimums 110°C
Spiediena izturība	Izturēts 16.9 bar
Nominālā siltuma izvade	Φ_{50} ; Φ_{30}
Siltuma jauda dažādos ekspluatācijas apstākļos	$\Phi = K_m \times \Delta T^n$

Φ_{50} , Φ_{30} , K_m , n vērtības ir atkarīgas no augstuma (skatīt tabulā)

Tips	Augstums[mm]	K_m	n	Φ_{50}	Φ_{30}
2 kolonnas	300	0.188	1.2437	24.3	12.9
2 kolonnas	400	0.235	1.2494	31.1	16.4
2 kolonnas	500	0.280	1.2553	38.0	20.0
2 kolonnas	600	0.323	1.2611	44.8	23.5
2 kolonnas	750	0.382	1.2699	55.0	28.7

2 kolonnas	800	0.403	1.2721	58.4	30.5
2 kolonnas	900	0.438	1.2787	65.1	33.9
2 kolonnas	1000	0.473	1.2847	72.1	37.4
2 kolonnas	1200	0.543	1.2936	85.6	44.2
2 kolonnas	1500	0.640	1.3071	106.4	54.6
2 kolonnas	1800	0.729	1.3205	127.7	65.1
2 kolonnas	2000	0.813	1.3202	142.3	72.5
2 kolonnas	2200	0.899	1.3199	157.2	80.1
2 kolonnas	2500	1.033	1.3194	180.1	91.8
2 kolonnas	2800	1.148	1.3241	203.9	103.7
2 kolonnas	3000	1.217	1.3287	220.2	111.7

8. Deklarācijas 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 7. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:


Rīga, 11.09.2013.

z.v.

paraksts

S.Zuntners

SIA „SB”, vairumtirdzniecības direktors

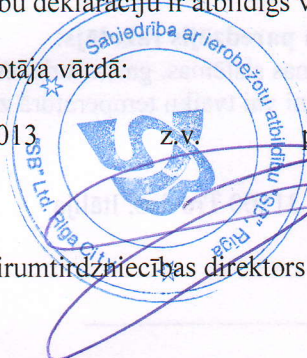

2 kolonnas	800	0.403	1.2721	58.4	30.5
2 kolonnas	900	0.438	1.2787	65.1	33.9
2 kolonnas	1000	0.473	1.2847	72.1	37.4
2 kolonnas	1200	0.543	1.2936	85.6	44.2
2 kolonnas	1500	0.640	1.3071	106.4	54.6
2 kolonnas	1800	0.729	1.3205	127.7	65.1
2 kolonnas	2000	0.813	1.3202	142.3	72.5
2 kolonnas	2200	0.899	1.3199	157.2	80.1
2 kolonnas	2500	1.033	1.3194	180.1	91.8
2 kolonnas	2800	1.148	1.3241	203.9	103.7
2 kolonnas	3000	1.217	1.3287	220.2	111.7

2 kolonnas	800	0.403	1.2721	58.4	30.5
2 kolonnas	900	0.438	1.2787	65.1	33.9
2 kolonnas	1000	0.473	1.2847	72.1	37.4
2 kolonnas	1200	0.543	1.2936	85.6	44.2
2 kolonnas	1500	0.640	1.3071	106.4	54.6
2 kolonnas	1800	0.729	1.3205	127.7	65.1
2 kolonnas	2000	0.813	1.3202	142.3	72.5
2 kolonnas	2200	0.899	1.3199	157.2	80.1
2 kolonnas	2500	1.033	1.3194	180.1	91.8
2 kolonnas	2800	1.148	1.3241	203.9	103.7
2 kolonnas	3000	1.217	1.3287	220.2	111.7