

K-FLEX® EVOH

DAUDZSLĀŅU CAURULE






K-FLEX® EVOH

APRAKSTS

K-FLEX® EVOH piedāvā plašu daudzslāņu cauruļu klāstu ar diametru no 16 līdz 32 mm. Tās ir izgatavotas no PE-RT II/EVOH/PE-RT II, tādējādi tās ir izturīgākas pret augstām temperatūrām un spiedienu.

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

- 5 slāņi: PE-RT II / saistošs slānis / EVOH / saistošs slānis / PE-RT II.
- Iekšējais EVOH slānis, ideāla skābekli necaurlaidīga caurule.

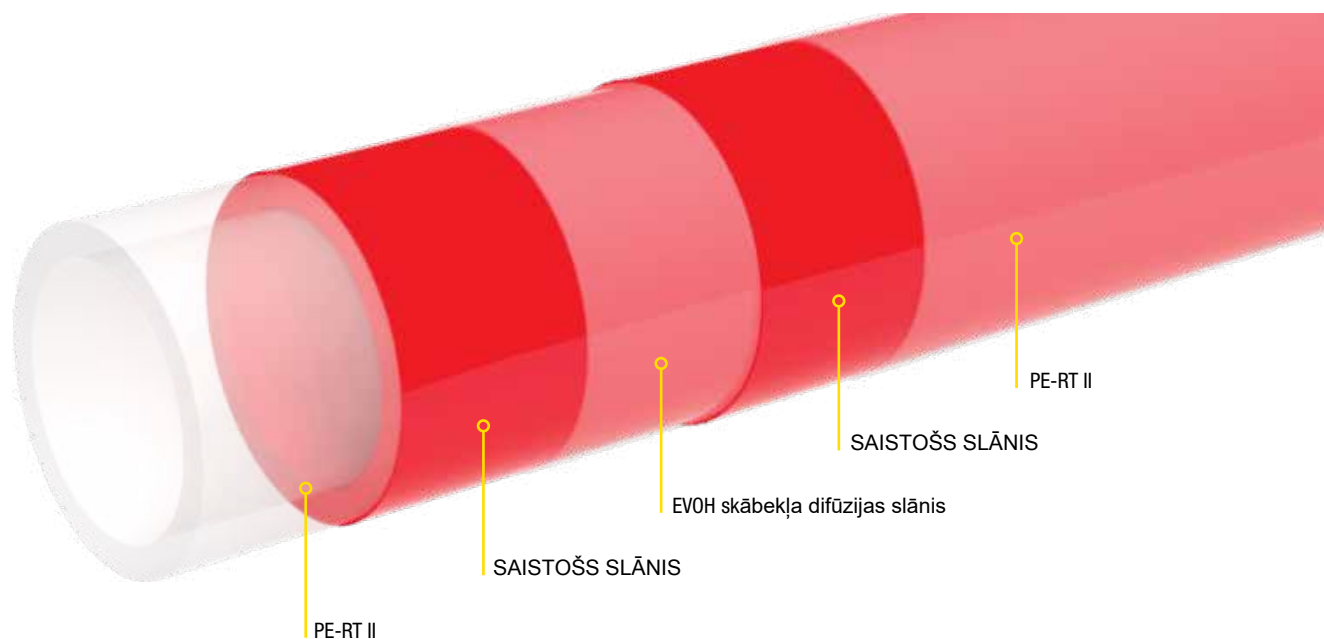

IEGUVUMI

- Temperatūras un spiediena izturība.
- Izturīgs pret nodilumu.
- Skābeklim necaurlaidīgs.
- Formas saglabāšana.
- Viegli un ērti lietojams.
- Nekorodē.
- Skaņas slāpēšana.
- Zema siltumvadītspēja, izplešanās.



PIELIETOJUMI K-FLEX® EVOH
ir piemērots apsildāmo grīdu sistēmām.

PRODUKTU KLĀSTS

K-FLEX® EVOH ▶ PRODUKTU KLĀSTS		
	▼ Garums ▼	▼ Diametrs ▼
K-FLEX® EVOH - caurule	100-200-400-600 m	16-20 mm

K-FLEX® EVOH ▶ CAURULES						
Diametrs ▼ mm ▼	Garums ▼ m ▼	Kods ▼ Red version ▼	Kods ▼ White version ▼	▼ Kartons ▼	Paletes izmēri ▼ mm ▼	▼ Daudzums/palete ▼
16	200	23E1151100AAABC	23E1151100AAACC	yes	-	-
16	500	23E1151100AACB2	23E1151100AACC2	no	-	-
16	600	23E1151100AALB2	23E1151100AALC2	no	-	-
17	200	23E1151100BAABC	23E1151100BAACC	yes	-	-
17	500	23E1151100BACB2	23E1151100BACC2	no	-	-
17	600	23E1151100BALB2	23E1151100BALC2	no	-	-
20	200	23E1151100CAABC	23E1151100CAACC	yes	-	-
20	500	23E1151100CACB2	23E1151100CACC2	no	-	-

