





# adonis

**max. working pressure**  
betriebsüberdruck 10 bar

**max. working temperature**  
betriebstemperatur 95 °C

**all dimensions are in**  
alle masse sind in mm.

**connections**  
anschlüsse 1/2"

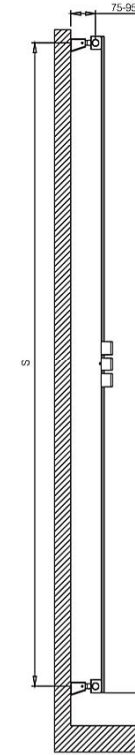

material	finish ausführung	installation aufstellung	warranty garantie
stainless steel / edelstahl	satin polished / matt gebürstet	vertical / vertikal	10 years / 10 Jahre

Product Code Artikelnummer	Width Baulänge	Height Bauhöhe	Depth Bautiefe	Conn Centers Anschlussachse	Tube Quantity Rohranzahl	Assembly Axis Montageachse		Weight Gewicht	Water Capacity Wasserinhalt	Thermal Power (painted) Wärmeleistung (lackiert)		
	W	H	D	C		S	L	kg.	lt.	btu	k/cal	watt
ADO0240100005	240	1000	77	240	5	960	200	8,3	1,7	1386	349	406
ADO0240150005	240	1500	77	240	5	1460	200	11,1	2,4	2007	506	588
ADO0240180005	240	1800	77	240	5	1760	200	12,8	2,8	2382	600	698
ADO0240200005	240	2000	77	240	5	1960	200	13,9	3	2631	663	771

While installing connections, valve distance must be added to the radiator's width from the bottom left-right sides. (90 mm for Carisa Valves)