



Priekšrocības

- Darbības režīmi: dzesēšana, sildīšana, sausināšana, ventilācija
- Stabila darbība no -22oC līdz +48oC
- Vadības pults ar precīzu istabas temperatūras kontroli - un apgaismojumu
- Pretkorozijas pārklājumu Blue Fin
- Daudzpakāpju filtrēšanas sistēma (6 filtrācijas līmeni)
- Autonoma kontrole un temperatūras uzturēšana - prombūtnes laikā (+8oC)
- Pagarināta caruļu trase
- Turborežīms
- 24 stundu taimeris
- Funkcija I-Feel
- Automātiska atkausēšana
- Nakts režīms
- Auto tīrīšana
- Karstais starts



Electrolux Monaco Super DC Inverter

EACS/I-07/09/12/18/24 HM/N3



Pagarināta cauruļu trase



I-Feel



Nakts režīms



Pašdiagnotika



Stabila darbība 160V ~ 264V



Žalūziju stāvokļa atmiņa



Energoefektivitāte dzesēšanai SEER (A++)




Energoefektivitāte sildīšanai SCOP (A+++)



Zems trokšņu līmenis 23 dB(A)

Darba jauda dzesēšanas režīmā, kW	2.2	2.5	3.2	5.2	6.7
Darba jauda sildīšanas režīmā, kW	2.3	2.8	3.4	5.3	7.3
Darba strāva, V/Ph/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Energoefektivitātes klase (SEER/SCOOP)	A/A	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++
Gaisa plūsma m ³ /st	480	480	560	800	1150
Trokšņa līmenis, dB(A)	23	23	24	35	36
Iekšējā bloka izmēri, mm	713 × 270 × 195	790 × 275 × 200	790 × 275 × 200	970 × 300 × 224	1078 × 325 × 246
Ārējā bloka izmēri, mm	720 × 428 × 310	776 × 540 × 320	842 × 596 × 320	955 × 700 × 427	955 × 700 × 427
Iekšējā bloka iepakojuma izmēri, mm	773 × 265 × 347	863 × 268 × 352	863 × 268 × 352	1038 × 380 × 305	1145 × 410 × 335
Ārējā bloka iepakojuma izmēri, mm	765 × 350 × 475	820 × 355 × 580	878 × 360 × 630	1026 × 455 × 735	1026 × 455 × 735
Iekšējā bloka neto/bruto svars, kg	8,5/10,5	9,0/11,0	9,0/11,0	13,5/16,5	17,0/20,5
Ārējā bloka neto/bruto svars, kg	21,5/23,5	26,5/29,0	31,0/34,0	45,0/49,5	53,0/57,5
Cauruļu izmēri (šķidrums/gāze), collas	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	1/4" / 5/8"
Maksimālās trases garums/ augstuma kāpumi, m	20 / 10	20 / 10	20 / 10	25 / 10	25 / 10
Darba temperatūras diapazons (dzesēšana/apsilde), °C	-15 ~ 48 / -15 ~ 24	-15 ~ 48 / -22 ~ 24	-15 ~ 48 / -22 ~ 24	-15 ~ 43 / -15 ~ 24	-15 ~ 43 / -15 ~ 24

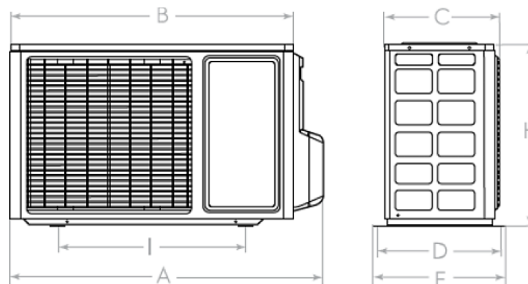

Modelis (iekšējais bloks)	A, mm	B, mm	C, mm	Modelis (ārējais bloks)	A, mm	B, mm	C, mm	D, mm	E, mm	H, mm	I, mm
EACS/I-07 HM/N3_15Y/In	713	270	195	EACS/I-07 HM/N3_15Y/Out	720	660	255	286	310	428	440
EACS/I-09 HM/N3_15Y/In	790	275	200	EACS/I-09 HM/N3_15Y/Out	776	714	257	286	320	540	510
EACS/I-12 HM/N3_15Y/In	790	275	200	EACS/I-12 HM/N3_15Y/Out	842	763	257	297	320	596	540
EACS/I-18 HM/N3_15Y/In	970	300	224	EACS/I-18 HM/N3_15Y/Out	955	892	341	391	427	700	560
EACS/I-24 HM/N3_15Y/In	1 078	325	246	EACS/I-24 HM/N3_15Y/Out	955	892	341	391	427	700	560