




■ **CentroPlus apkures katls ar divām neatkarīgām kurtuvēm un ar vienu dūmgāzu izeju.**

- Ir speciāli paredzēts cilvēkiem, kuriem ir pieejama malka, bet kuri savā prombūtnes laikā nevēlās, lai telpas atdzistu.
- Katls labi piemērots gan privātajam sektoram, gan industriālajiem objektiem.
- Katls var aprīkot ar granulų degļu, degļa automātiku, padeves sistēmu un granulų standarta bunkuru 370L vai 800L (pēc pieprasījuma).
- Malkas degšanas laikā granulų degļa automātika atrodās gaidīšanas režīmā – kad malka izdeg, automātiski sāk strādāt granulų apkures sistēma, kura turpinās uzturēt māju siltu. Katli Centropus ir paredzēti telpām no 100 m² līdz 800 m². Vienlaicīgi kurtuves strādāt nedrīkst.



Tehniskie parametri

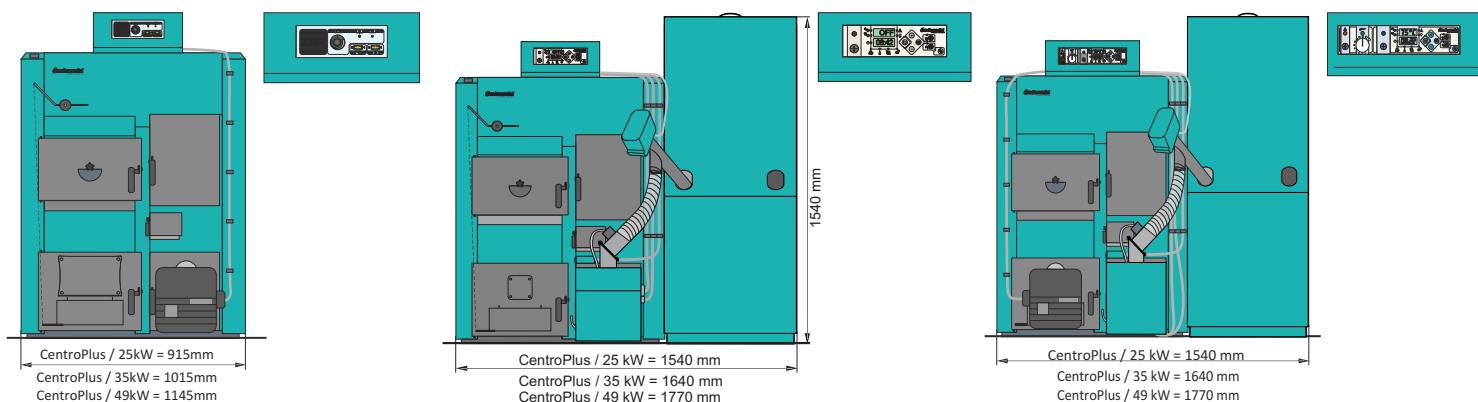

CentroPlus/CentroPlus-B

		25	35	50
Siltuma jauda	kW	25	35	49
Darba spiediens (max)	Bar	3	3	3
Darba temperatūra (max)	°C	90	90	90
Efektivitāte darbojoties uz granulām	%	87-90	87-90	87-90
Efektivitāte darbojoties uz malku	%	75-80	75-80	75-80
Dūmvada diametrs	mm	160	160	160
Dūmvada izejas augstums	mm	955	955	955
Ūdens apjoms katlā	Litri	175	190	650
Padeves/atpakaļgaitas izmērs	R	5/4"	5/4"	5/4"
Drošības vārsts	R	3/4"	3/4"	3/4"
Izmēri bez bunkura *(P*D*A)	mm	915*1065*1260	1015*1065*1260	1145*1140*1260
Izmēri ar bunkuru 340l *(P*D*A)	mm	1540*1065*1540	1640*1065*1540	1770*1140*1540
Svars	kg	464	522	650