




■ **Kompakts granulu turbo katls CentroPelet ir speciāli paredzēts energoefektīvām mājām ar zemu siltumzuduma koeficientu.**

- Katls sākotnēji ir konstruēts kā 100% granulu katls, tam ir unikāli izveidots siltummainis, kas nodrošina izcilu lietderību. Katls ir jau aprīkots ar cirkulācijas sūkni, izplēšanās trauku, drošības grupu, granulu bunkuru un padeves sistēmu, mūsdienīgu vadību.
- Viss kas šim katlam ir nepieciešams - tā ir apkures sistēma pie kuras to pieslēgt – nekādu siltummezglu izveide nav nepieciešama.
- Pateicoties saviem kompaktiem izmēriem šim katlam nav nepieciešama atsevišķa katlu telpa, to var uzstādīt jebkurā saimniecības vai pat dzīvojamā telpā. Dūmvada diametrs 80mm – 100mm.
- Katli Centropellet ir paredzēti telpām no 50m² līdz 250m².

■ **Papildus aprīkojums: Dūmvads**



Tehniskie parametri

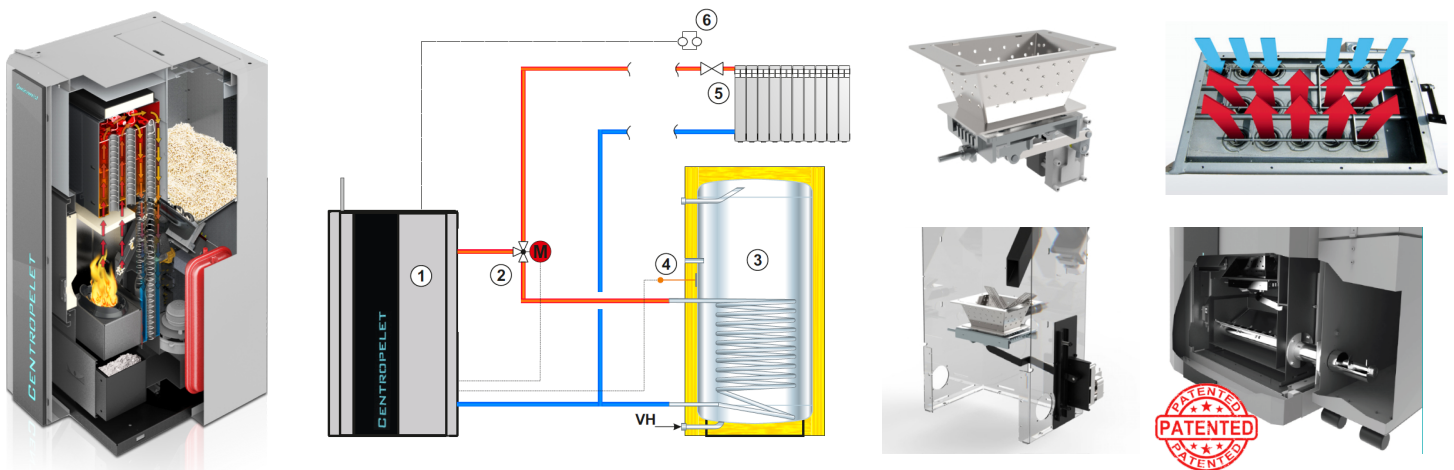

CentroPelet ZVB		ZVB 16/16-PA	ZVB 20/20-PA	ZVB 24/24-PA	ZVB 32/32-PA
Siltuma jauda (min-max)	kW	4.29-14.4	5.21-17.51	5.21-21.51	6.34-29.14
Max granulu patēriņš	kg/h	1.02-3.37	1.2-3.88	1.2-4.85	1.43-6.48
Efektivitāte	%	87.87-89.11	88.82-92.13	88.82-90.39	90.65-91.64
*Dūmgāzu izvada ārējais diametrs	Ø(mm)	80	80	80	100
Granulu apjoms bunkurā	kg	30	65	65	85
Ūdens apjoms apkures katlā	litri	31	50	50	60
Nepārtrauktā darbība max.slodzē	h	29.5-9.0	54-16.5	54-13.5	59-13
Elektrības patēriņš	w	140-350	100-300	100-300	100-400
Izmēri ** (P*D*A)	mm	562*700*1081	610*785*1240	610*785*1240	670*870*1360
Izmēri katlumājas plānošanai	m ²	2,26	2,40	2,40	2,54
Svars	kg	180	250	250	305