

SMART FIRE 11/130

Ļoti efektīvs granulu katls ar automātisku darbību, moderna un ērta regulēšana.

**PARAMETRI:****VIENĪBA:****SF 11/130:**

Katla klase	-	5
Siltuma efektivitāte	%	91,2%
Nomināla jauda	kW	11
Jaudas diapazons	kW	3,3 ÷ 11,0
Platums	mm	570
Augstums	mm	1640
Dzīlums	mm	930
Siltummaiņa ietilpība	l	37
Iekšējais/ārējais dūmgāzu izvada diametrs	mm	100 / 93
Ieteicamais skursteņa diametrs	mm	100 ÷ 110
Ieteicamā skursteņa vilkme	Pa / mbar	1 ÷ 8 / 0,01 ÷ 0,08
Turpgaitas un atgaitas pieslēgumi	cal	1
Maksimālais darba spiediens * - atkarībā no modeļa	bar	1,5 / 3,0*
Vidējā izplūdes temperatūra pie maksimālās jaudas	°C	105
Vidējā izplūdes temperatūra pie minimālās jaudas	°C	50
Maksimālā ieteicamā izplūdes temperatūra	°C	180
Maksimālā katla temperatūra	°C	85
Ieteicamā katla temperatūra	°C	65 ÷ 80
Minimālā siltumnesēja atgaitas temperatūra	°C	55
Granulu tvirtnes ietilpība	dm ³	130



Ekonomija




Ekoloģija




Drošība



**Komfortabls
& moderns**

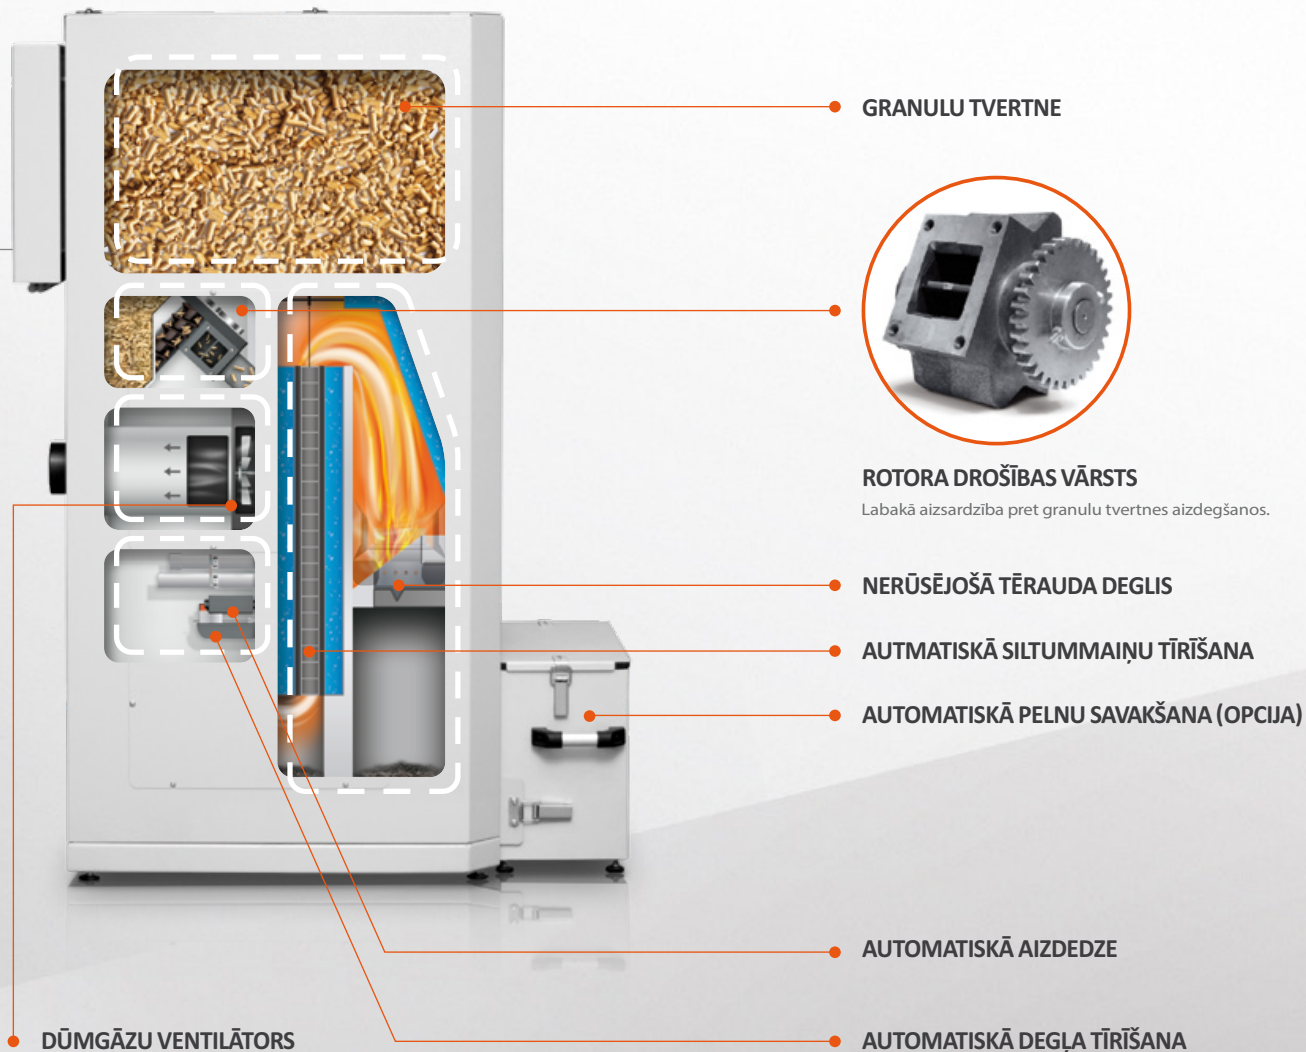

**MAZĀ LOKA CĪRKULĀCIJAS MEZGLS
AR TERMOSTATA JAUCEJVĀRSTU**

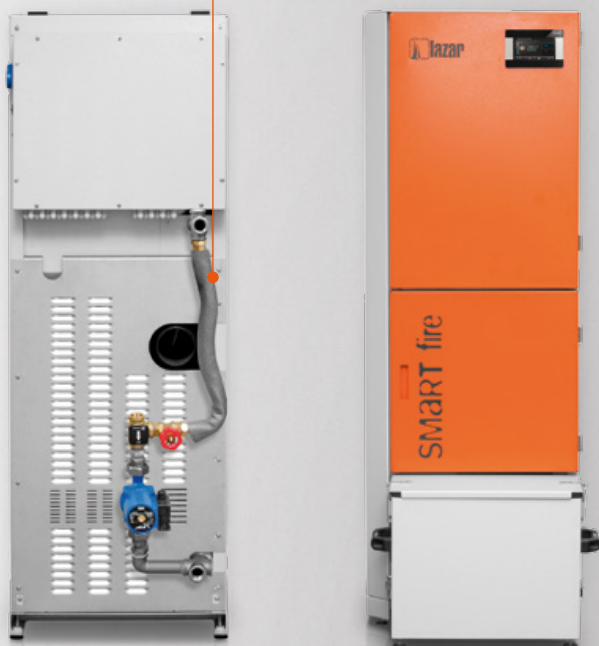

91,2%
siltuma
efektivitāte!

HKS LAZAR Spółka z o. o.

MODEĻA IDENTIFIKATORS: SF 11

ENERGOEFĒKĪVITĀTES KLASE: A+

NOMINĀLĀ SILTUMA JAUDA: 11 kW

ENERGOEFĒKĪVITĀTES KOEFICIENTS: 119

SEZONAS TĒLPU APKURES ENERGOEFĒKĪVITĀTE: 81%

Ipaši piesardzības pasākumi cietā kurināmā katla uzstādīšanai, uzstādīšanai vai apkopei jāievēro visas uzstādīšanas, uzstādīšanas un apkopes prasības, kas ietvertas lietošanas pamācībā.

Saskaņā ar regulu
UE 2015/1187

HKS **lazar**[®]