

SMART FIRE 11/15/22/31/41

Ļoti efektīvs granulu katls ar automātisku darbību, modernu un ērtu regulēšanu.



PARAMETRI:

VIENĪBA:

SF 11:

SF 15:

SF 22:

SF 31:

SF 41:

Katla klase	-	5	5	5	5	5
Siltuma efektivitāte	%	91,2%	92,0%	90,6%	92,5%	91,0%
Nomināla jauda	kW	11	15	22	31	41
Jaudas diapazons	kW	3,3 ÷ 11,0	4,5 ÷ 15,0	6,6 ÷ 22,0	9,3 ÷ 31,0	12,3 ÷ 41,0
Platums (degvielas tvertnes tips - platums)						
150 L	mm	985	985	985	1115	1115
240 L	mm	1180	1180	1180	1310	1310
400 L	mm	1345	1345	1345	1475	1475
Augstums	mm	1490	1490	1490	1490	1490
Dziļums (degvielas tvertnes tips - dziļums)						
150 L	mm	760	760	760	1015	1015
240 L	mm	805	805	805	1015	1015
400 L	mm	1015	1015	1015	1015	1015
Siltummaiņa ietilpība	l	37	37	49	102	102
Iekšējais/ārējais dūmgāzu izvada diametrs	mm	100 / 93	120 / 110	120 / 110	160 / 150	160 / 150
Ieteicamais skursteņa diametrs	mm	100 ÷ 110	120 ÷ 130	120 ÷ 130	160	160
Ieteicamā skursteņa vilkme	Pa / mbar	1-8/0,01±0,08	1-8/0,01±0,08	1-8/0,01±0,08	5-15/0,05±0,15	5-15/0,05±0,15
Turpgaitas un atgaitas pieslēgumi	cal	1	1	1	1	1
Maksimālais darba spiediens *-atkarībā no modeļ	bar	1,5 / 3,0*	1,5 / 3,0*	1,5 / 3,0*	1,5 / 3,0*	1,5 / 3,0*
Vidējā izplūdes temperatūra pie maksimālās jaudas	°C	105	120	130	100	110
Vidējā izplūdes temperatūra pie minimālās jaudas	°C	50	55	60	60	60
Maksimālā ieteicamā izplūdes temperatūra	°C	180	180	180	180	180
Maksimālā katla temperatūra	°C	85	85	85	85	85
Ieteicamā katla temperatūra	°C	65 ÷ 80	65 ÷ 80	65 ÷ 80	65 ÷ 80	65 ÷ 80
Minimālā siltumnesēja atgaitas temperatūra	°C	55	55	55	55	55
Granulu tvertnes ietilpība	dm ³	150,240,440	150,240,440	150,240,440	150,240,440	150,240,440



Ekonomija



Ekoloģija



Drošība




Komfortabls
& moderns

* SF 11, 15, SF 22



lazar

GRANULU TVERTNE



ROTORA DROŠĪBAS VĀRSTS

Labākā aizsardzība pret granulu tvertnes aizdegšanos.

GRANULU PADEVE

AUTOMATISKĀ AIZDEDZE

AUTOMATISKĀ DEĢĻA TĪRĪŠANA

AUTOMATISKĀ
PELNU SAVĀK-
ŠANA (OPCIJA)


NERŪSĒJOŠĀ TĒRAUDA DEĢĻIS

MANUĀLĀ SILTUMMAIŅU TĪRĪŠANA/
AUTOMATISKA SILTUMMAIŅU
TĪRĪŠANA (OPCIJA)

DŪMGĀZU
VENTILATORS

MAZĀ LOKA CIR-
KULĀCIJAS MEZGLS
AR TERMOSTATA
JAUCEJVĀRSTU

92-90%
siltuma
efektivitāte!

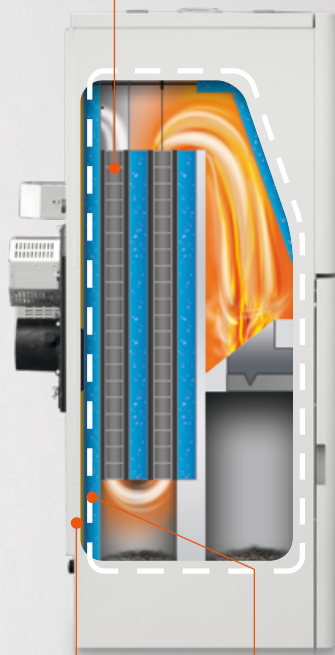

IZOLĀCIJA

SILTUMMAIŅIS



HKS LAZAR Spółka z o. o.

MODEĻA IDENTIFIKATORS: SF 11 SF 15 SF 22 SF 31 SF 41

ENERGOEFĒKĪVITĀTES KLASĒ:	A+	A+	A+	A+	A+
NOMINĀLĀ SILTUMA JAUDA:	11kW	15kW	22kW	31kW	41kW
ENERGOEFĒKĪVITĀTES KOEFICIENS:	119	118	116	118	119
SEZONAS TĒLPU APKURES ENERGOEFĒKĪVITĀTE:	81%	80%	78%	80%	81%

Īpaši piesardzības pasākumi cietā kurināmā katla uzstādīšanai, uzstādīšanai vai apkopei: jāievēro visas uzstādīšanas, uzstādīšanas un apkopes prasības, kas ietvertas ierīces lietošanas pamācībā.

Saskaņā ar regulu
UE 2015/1187



E-pasts: sb@sbsshop.lv
Kontaktārunis: +371 29999997; +371 26688163
www.sbsiltumtehnika.lv



Katla bildei ir tikai ilustratīva nozīme.